


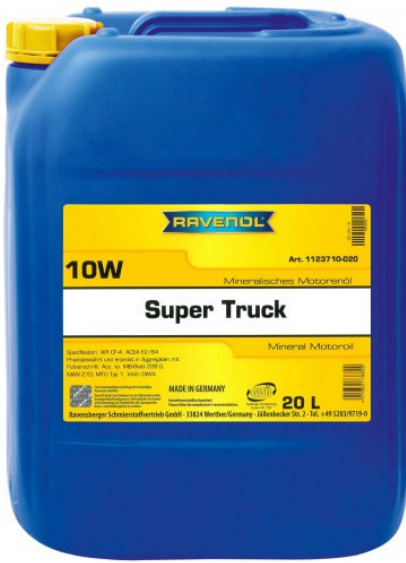

20L | 1123710-020

20L | 1123710-B20

60L | 1123710-060

208L | 1123710-208

1000L | 1123710-700

RAVENOL Super Truck SAE 10W

Kategorie: LKW-Motorenöl

Artikelnummer: 1123710

Viskosität: 10W

Spezifikation: ACEA B4, ACEA E2, API CF-4

Öltyp: Mineralisch

Empfehlung: MAN 270, MB 228.0, MTU Typ 1, Voith DIWA

Einsatzgebiet: LKW

RAVENOL Super Truck SAE 10W ist ein modernes hochlegiertes HD-Motorenöl mit synthetischen Additiven.

Es ist bestens geeignet für LKW-Dieselmotoren, auch mit Turbo-Aufladung. Der hohe Additivanteil garantiert vor allem in Hinblick auf die Detergent-, Dispersant- und Antiverschleiß-Eigenschaften eine ausgezeichnete Wirkung.

RAVENOL Super Truck SAE 10W ist ein Spitzenprodukt mit hohen Sicherheitsreserven.

Anwendungshinweise

RAVENOL Super Truck SAE 10W wird eingesetzt in Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung in LKW.

Eigenschaften

- hohe Oxidationsstabilität
- hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz
- hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- überzeugende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- hohe Sicherheitsreserven
- gute Kaltstarteigenschaften
- Katalysatorgeeignet
- verminderte Emissionen

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Dichte bei 20 °C	kg/m³	864,0	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		braun	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm²/s	6,9	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	42,4	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		122	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-39	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	234	DIN EN ISO 2592

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

25.05.25 23:15